

SERVICE INTERNATIONAL

Norbar est l'unique fabricant de matériel de couple capable d'offrir des services de recalibrage d'outils et d'instruments conformes aux normes d'usine sur les quatre continents.

Nos laboratoires accrédités en Australie, aux États-Unis, en Chine et en Inde appliquent le même équipement et les mêmes procédures que notre laboratoire certifié UKAS au siège social de l'entreprise, au Royaume-Uni.



NORBAR TORQUE TOOLS LTD
Wildmere Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 3JU
ROYAUME-UNI
Tél : + 44 (0)1295 753600
Email : sales@norbar.com



NORBAR TORQUE TOOLS
45-47 Raglan Avenue, Edwardstown
SA 5039
AUSTRALIE
Tél : + 61 (0)8 8292 9777
Email : norbar@norbar.com.au



NORBAR TORQUE TOOLS INC
36400 Biltmore Place, Willoughby
Ohio 44094
ÉTATS-UNIS
Tél : + 1 866 667 2272
Email: inquiry@norbar.us



NORBAR TORQUE TOOLS (SHANGHAI) LTD
91 Building- 7F, No. 1122, North Qinzhou Road
Xuhui District, Shanghai
CHINE 201103
Tél : + 86 21 6145 0368
Email : sales@norbar.com.cn



NORBAR TORQUE TOOLS INDIA PVT. LTD
Plot No A – 168 Khairne Industrial Area
Thane Belapur Road
Mahape Navi Mumbai – 400 709
INDE
Tél : + 91 22 4778 8110
Email : enquiry@norbar.in

GAMME DE PRODUITS NORBAR



Tournevis dynamométriques



Clés dynamométriques




Clés dynamométriques électroniques




Multiplicateurs de couple manuels



Outils dynamométriques pneumatiques



Outils dynamométriques électroniques



Outils dynamométriques à batterie



Instruments de mesure du couple



Capteurs de couple



Mesure des boulons par ultrasons



Services de calibrage



SÉRIE HANDTORQUE® HT3

UNE GAMME DE MULTIPLICATEURS DE COUPLE MANUELS COMPACTS ET POLYVALENTS, QUI TIENNENT DANS LA PAUME DE LA MAIN



Distribué par



www.norbar.com



Référence. 07579.FR | 2ème version

© Norbar Torque Tools Ltd 2025
Imprimé au Royaume-Uni

DES MULTIPLICATEURS DE COUPLE COMPACTS ET POLYVALENTS, FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE DURABILITÉ ET UNE PRÉCISION EXCEPTIONNELLE POUR DIVERSES APPLICATIONS DE SERRAGE CONTRÔLÉ

Avec un poids de seulement 1,5 kg (sans bras de réaction), le HT3-1000 est facile à manipuler.

Fourni avec 2 bras de réaction en acier, droit et coudé, pour une polyvalence maximale.

Un bras de réaction à changement rapide permettant un positionnement dans 8 orientations différentes.

Corps métallique avec revêtement haute qualité de peinture pulvérisée pour une plus grande durabilité.

La construction robuste signifie un entretien minimal et une longue durée de vie


Avec un diamètre extérieur de seulement 65 mm, la conception compacte du HT3-1000 facilite l'utilisation dans des espaces restreints.

Précision de $\pm 4\%$

Fabriqué au Royaume-Uni

Certificat d'étalonnage accrédité UKAS fourni sur demande (moyennant un supplément).

MULTIPLICATEUR HANDTORQUE® HT3

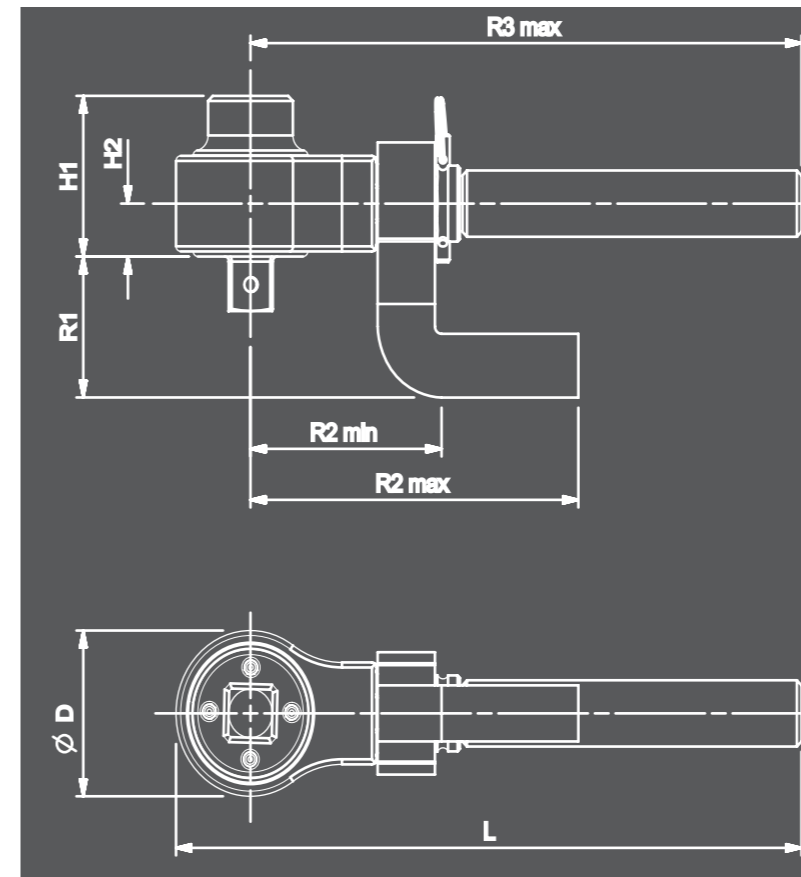

Technical Specifications

Modèle		HT3-1000	HT3 1,300 N·m	HT3 2,700 N·m
Numéro de référence		180260	17220	17221
Rapport de démultiplication de couple moyen	Nominal	5:1	5:1	5:1
	Avec bras de réaction coudé	4.8:1	4.75:1	4.75:1
	Avec bras de réaction droit	4.9:1	5:1	5:1
Dimensions (mm)	ØD	65	108	108
	H1	63	103	100
	H2	21	44	36
	L	273	398	398
	R1	55	77	85
	R2 min.	83	140	140
	R2 max.	143	212	212
R3 max.	240	344	344	
Poids de l'outil (kg)		1.5	3.8	3.9
Poids du bras de réaction (kg)	Coudé	0.5	1.36	1.36
	Droit	0.7	1.1	1.1